








## FOCO LED REDONDO 18W

### MEGABRIGHT Led DownLight

High Brightness  
High Cri  
Nice Surface  
Energy Saving  
Long Working Life




BRIDGELUX CREE LEDs EPISTAR

-  - Nuevo diseño de panel de retroiluminación LED, con disipador de temperatura integrado de aluminio.
-  - Simple, elegante, delgado, ultra-brillante, uniformidad óptica, ahorro de energía y protección del medio ambiente
-  - Vida útil de más de 40,000 horas un ahorro significativo y bajos costos de Mantenimiento en el reemplazo de la iluminación tradicional.
-  - LED integrado marca Epistar / Bridgelux / Cree. Driver Externo de alta calidad y Funcionamiento estable, iluminación elegante para el diseño de ambientes, no solo por el buen efecto de iluminación, sino que también entrega buena sensación de luz, puede ser utilizado en estructuras de cielo vulcanita, como en estructuras de cielos americano.
- 
- 
- 



**MEGABRIGHT**

	MODELO	CÓDIGO	LED/PANEL	POTENCIA (W)	LÚMENES	Tº COLOR (ºK)	DIMENSIONES (mm)
TIPO CIRCULAR	MB06C3	50400009	30	6W	400 -500	3000	100Øx35
	MB06C4	50400010	30	6W	400 -500	4000	100Øx35
	MB06C5	50400011	30	6W	400 -500	5000	100Øx35
	MB12C3	50400012	60	12W	850 - 1000	3000	155Øx35
	MB12C4	50400013	60	12W	850 - 1000	4000	155Øx35
	MB12C5	50400014	60	12W	850 - 1000	5000	155Øx35
	MB15C3	50400015	75	15W	1000 - 1200	3000	200Øx35
	MB15C4	50400016	75	15W	1000 - 1200	4000	200Øx35
	MB15C5	50400017	75	15W	1000 - 1200	5000	200Øx35
	MB18C3	50400018	90	18W	1400 - 1550	3000	210Øx35
	MB18C4	50400019	90	18W	1400 - 1550	4000	210Øx35
	MB18C5	50400020	90	18W	1400 - 1550	5000	210Øx35
	MB25C3	50400021	120	25W	2000 - 2300	3000	235Øx35
	MB25C4	50400022	120	25W	2000 - 2300	4000	235Øx35
	MB25C5	50400023	120	25W	2000 - 2300	5000	235Øx35

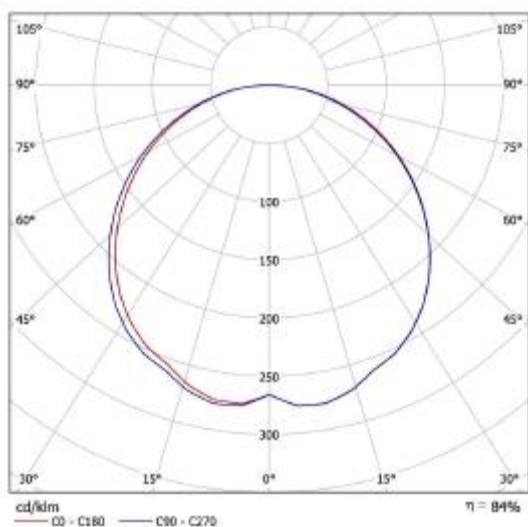

Instalación : **Embutido**



## Características

- Medidas : 605x605x10mm
- Tipo de Led : 2835 MD
- Watts : 15W / 18W / 24W
- Tº de Color : 3000ºK/4000ºK/5000ºK
- Lúmenes (lm) : Sobre 80
- Lighting effect : >80LM/W
- CRI : 70Ra
- F.P : >0.95
- Voltaje In : 85-265V AC
- Voltaje Out : 45-61V DC - 600mA 5%
- Marca Led : Epistar / Bridgelux / Cree
- Material : Aluminio + Pmma
- Vida útil : > 40.000 horas
- Ángulo : 120°
- Frecuencia : 50-60Hz
- Thd : < 12%
- Certificación : CE, RoHS, FCC

